

Impermeabilizante Asfáltico



Descripción:

Impermeabilizante asfáltico fibratado con fibras especiales (base agua) de aplicación en frío, libre de asbesto, de fácil aplicación, con gran resistencia al paso de la humedad y excelente resistencia al intemperismo, para techos de concreto solamente.

Usos:

En reparaciones menores y aplicaciones a una sola capa sobre losas de concreto monolítico secas o ligeramente húmedas, con pendiente mínima del 2 al 3%, donde no se formen charcos, puede también usarse en muros de block para reducir la permeabilidad de estos. La vida útil de este producto puede llegar hasta 3 años.

Rendimiento:

- 1 lt./m² por capa con membrana de refuerzo.
- 1.5 lt./m² sin membrana de refuerzo, dependiendo de la rugosidad de la superficie.

Presentación:

Cubeta de 19 litros, cubeta 4 litros.

Aplicación:

Antes de aplicar el impermeabilizante, la superficie deberá estar limpia y seca o ligeramente húmeda, libre de basura, polvo o material falsamente adherido. Se sugiere imprimir con EMULTEX TP permitiendo que este último seque antes de sellar los puntos críticos con PLASTICEM. Aplique DIABLO ROJO SECADO RAPIDO E con cepillo de ixtle, yute o henequén, formando una capa uniforme, sin dejar secciones descubiertas ó delgadas.

• Puede colocar simultáneamente alguna membrana de refuerzo (CRISTAFLEX O POLIFLEX) sobre el DIABLO ROJO SECADO RAPIDO E aún fresco, extendiéndola y adhiriéndola con el cepillo de ixtle ó brocha. Deje secar de 2 a 6 horas. Aplique entonces la segunda capa.

• Proteja el DIABLO ROJO SECADO RAPIDO E aplicando un acabado protector del tipo BITUMEX AL ó SOLARTEX

ACRÍLICO BLANCO o ROJO. Antes de aplicar el acabado, deje secar por 7 días.

Restricciones, recomendaciones y observaciones:

- No aplicar ni exponer el producto a temperaturas menores a 8 °C.
- No aplicar si existe amenaza de lluvia.
- No se deje al alcance de los niños.
- No diluir con agua ni con solventes.
- Agite bien el material antes de usarse.
- Para limpiar el equipo, solo use agua.
- El contacto prolongado con la piel puede causar irritación.
- En caso de ingestión accidental, no provoque el vomito, acuda a su médico.

Almacenaje:

Mantener bien cerrado el envase después de usarse. Guardar bajo techo en lugar fresco y seco.


Propiedades físicas:

PROP. FÍSICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Consistencia	Pasta suave	
Color	Negro	
Densidad gr/ml	1.00 Min	D1475
Presentación con cono	330-350	D217
% Sólidos	48 min.	D2939
Flamabilidad	No se inflama	D2939
Resistencia al agua	No Reemulsifica	D2939
Flexibilidad	PASA	D2939
Escurecimiento al 100°C	No escurre	D2939
Tiempo de Secado		D1640
Secado Tacto	30 Minutos	
Secado Total	24 Hrs	
Intemperismo Acelerado	800 hrs sin agrietarse	D4799/A

Certificaciones:



NMX-C-437-ONNCE-2004
NMX-C-450-ONNCE-2019
NMX-U-125-SCFI-2016

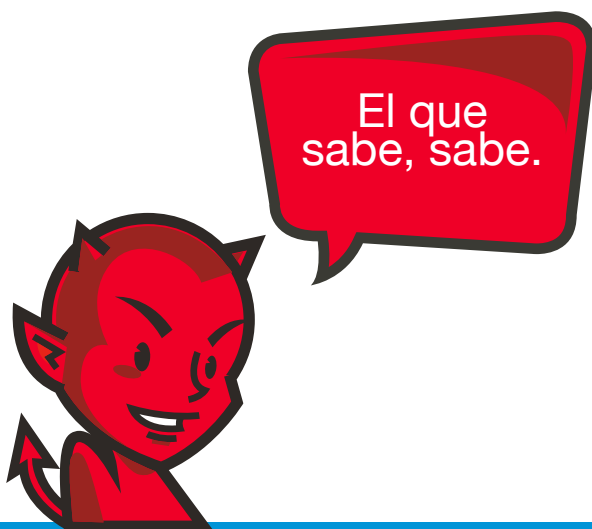

Protexa Recubrimientos S. A. de C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos de fabricación al salir de la Planta y que cumplen con la información y especificaciones indicadas en sus hojas técnicas, sin embargo, debido a que su aplicación y sus condiciones están fuera de nuestro control, la Empresa no se hace responsable por daños, perjuicios o fallas atribuibles al inmueble, por el mal uso, manejo inadecuado, diluciones mezclas o combinaciones no indicadas de nuestros productos, o por fenómenos naturales extremos como: huracanes, terremotos, inundaciones, etc. Para mayor información, por favor consulte a nuestro departamento técnico.

04/Marzo/22. Esta Ficha Técnica substituye a cualquier anterior a esta fecha. Visite nuestra página: www.impermeabilizantesprotexa.com donde encontrará la versión vigente. Sujeto a cambios sin previo aviso.